




上海瑞密机械有限公司
SHANGHAI RUIMI MACHINERY CO.,LTD



轴用Y型圈 Rod Seals-Yxd

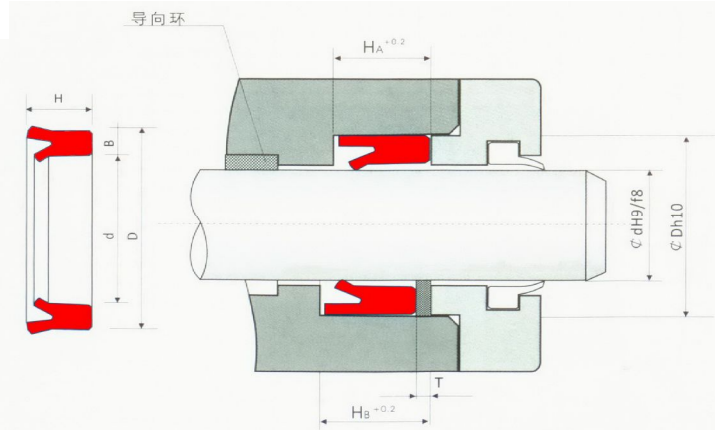

适用范围 Application Range				
	压力 Pressure [MPa]	温度 Temperature [° C]	速度 Sliding speed [m/s]	介质 Medium
标准产品 Standard	≤31.50Mpa	-35 至 100° C	≤0.5	液压油、阻燃液、水、气 Mineral oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids, water, air and others.

材料 Material	
标准设计 Standard	PU (Shoer 90-95A)
特殊 Special (on request)	

设计标准或互换 Standard and/or can fit the groove
JB/ZQ 4265-97


描述: 可以用在普通橡胶或织物增强橡胶的性能达不到要求的各种场合。主要用于重载行走机械或工业液压中的活塞杆和柱塞的密封。设计选用时可参考Trelleborg公司RU0系列、Parker公司的B3系列、DZ公司D-2系列标准。

- 特点:**
- > 优异的耐磨损性能
 - > 对冲击载荷和压力峰值不敏感
 - > 很高的抗挤出能力
 - > 低永久压缩变形
 - > 适应于恶劣的工况
 - > 安装容易

规格及沟槽尺寸 Specification & groove size

定货号	密封件公称尺寸				内腔尺寸				
	d内径	D外径	B壁厚	H高度	φd外径	φD外径	HA ^{+0.2}	Hb ^{+0.2}	T
YX-d 6	6	11	2.5	7	6	11	9	10.5	1.5
YX-d 6	6	12	3	8	6	12	9	10.5	1.5
YX-d 8	8	14	3	8	8	14	9	10.5	1.5
YX-d 10	10	16	3	8	10	16	9	10.5	1.5
YX-d 12	12	18	3	8	12	18	9	10.5	1.5
YX-d 14	14	20	3	8	14	20	9	10.5	1.5
YX-d 16	16	22	3	8	16	22	9	10.5	1.5
YX-d 18	18	24	3	8	18	24	9	10.5	1.5
YX-d 20	20	26	3	8	20	26	9	10.5	1.5
YX-d 20	20	28	4	10	20	28	11	12.5	1.5
YX-d 22	22	28	3	8	22	28	9	10.5	1.5
YX-d 22	22	30	4	10	22	30	11	12.5	1.5


轴用Y型圈Rod Seals-Yxd

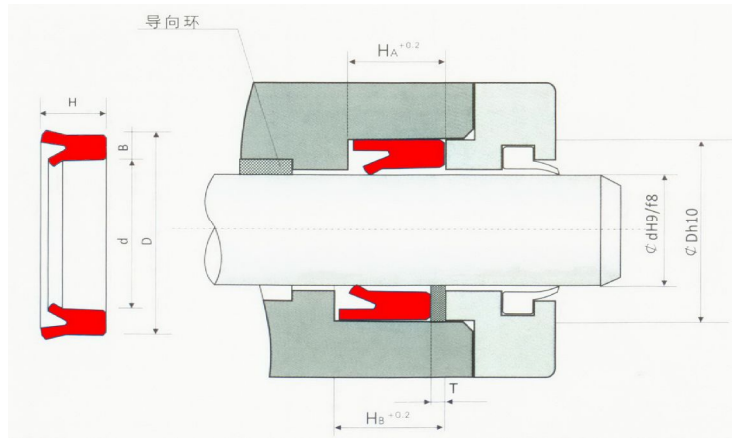

定货号	密封件公称尺寸				沟槽尺寸				
	D外径	d内径	B壁厚	H高度	φD外径	φd外径	HA	HB	T
YX-d 25	25	31	3	8	25	31	9	10.5	1.5
YX-d 25	25	33	4	10	25	33	11	12.5	1.5
YX-d 28	28	34	3	8	28	34	9	10.5	1.5
YX-d 28	28	36	4	10	28	36	11	12.5	1.5
YX-d 30	30	38	4	10	30	38	11	12.5	1.5
YX-d 32	32	40	4	10	32	40	11	12.5	1.5
YX-d 34	34	42	4	10	34	42	11	12.5	1.5
YX-d 35	35	43	4	10	35	43	11	12.5	1.5
YX-d 36	36	44	4	10	36	44	11	12.5	1.5
YX-d 40	40	48	4	10	40	48	11	12.5	1.5
YX-d 45	45	53	4	10	45	53	11	12.5	1.5
YX-d 50	50	58	4	10	50	58	11	12.5	1.5
YX-d 52	52	60	4	10	52	60	11	12.5	1.5
YX-d 55	55	63	4	10	55	63	11	12.5	1.5
YX-d 56	56	64	4	10	56	64	11	12.5	1.5
YX-d 60	60	72	6	14	60	72	15	17	2
YX-d 63	63	75	6	14	63	75	15	17	2
YX-d 65	65	77	6	14	65	77	15	17	2
YX-d 70	70	82	6	14	70	82	15	17	2
YX-d 72	72	84	6	14	72	84	15	17	2
YX-d 75	75	87	6	14	75	87	15	17	2
YX-d 80	80	92	6	14	80	92	15	17	2
YX-d 85	85	97	6	14	85	97	15	17	2
YX-d 86	86	98	6	14	86	98	15	17	2
YX-d 88	88	100	6	14	88	100	15	17	2
YX-d 90	90	102	6	14	90	102	15	17	2
YX-d 95	95	107	6	14	95	107	15	17	2
YX-d 100	100	112	6	14	100	112	15	17	2
YX-d 105	105	117	6	14	105	117	15	17	2
YX-d 110	110	122	6	14	110	122	15	17	2
YX-d 115	115	127	6	14	115	127	15	17	2
YX-d 120	120	132	6	14	120	132	15	17	2
YX-d 125	125	137	6	14	125	137	15	17	2
YX-d 130	130	142	6	14	130	142	15	17	2

与我方联系。For further information, please contact us.
www.ruimi.com.cn


轴用Y型圈Rod Seals-Yxd

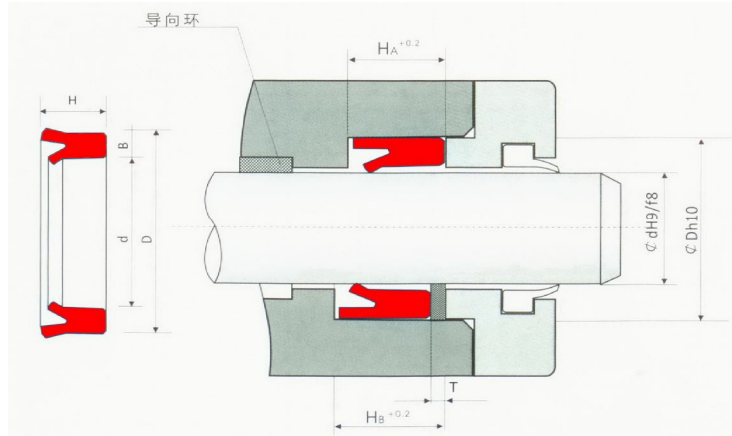

定货号	密封件公称尺寸				沟槽尺寸				
	D外径	d内径	B壁厚	H高度	ϕD 外径	ϕd 外径	H_A	H_B	T
YX-d 135	135	151	6	14	135	151	15	17	2
YX-d 140	140	152	6	14	140	152	15	17	2
YX-d 145	145	157	6	14	145	157	15	17	2
YX-d 150	150	162	6	14	150	162	15	17	2
YX-d 155	155	167	6	14	155	167	15	17	2
YX-d 160	160	172	6	14	160	172	15	17	2
YX-d 170	170	186	8	18	170	186	19	21.5	2.5
YX-d 180	180	196	8	18	180	196	19	21.5	2.5
YX-d 185	185	201	8	18	185	201	19	21.5	2.5
YX-d 190	190	206	8	18	190	206	19	21.5	2.5
YX-d 195	195	211	8	18	195	211	19	21.5	2.5
YX-d 200	200	216	8	18	200	216	19	21.5	2.5
YX-d 205	205	221	8	18	205	221	19	21.5	2.5
YX-d 210	210	226	8	18	210	226	19	21.5	2.5
YX-d 215	215	231	8	18	215	231	19	21.5	2.5
YX-d 220	220	236	8	18	220	236	19	21.5	2.5
YX-d 225	225	241	8	18	225	241	19	21.5	2.5
YX-d 230	230	246	8	18	230	246	19	21.5	2.5
YX-d 235	235	251	8	18	235	251	19	21.5	2.5
YX-d 240	240	256	8	18	240	256	19	21.5	2.5
YX-d 250	250	266	8	18	250	266	19	21.5	2.5
YX-d 260	260	276	8	18	260	276	19	21.5	2.5
YX-d 265	265	281	8	18	265	281	19	21.5	2.5
YX-d 270	270	286	8	18	270	286	19	21.5	2.5
YX-d 280	280	296	8	18	280	296	19	21.5	2.5
YX-d 290	290	306	8	18	290	306	19	21.5	2.5
YX-d 295	295	311	8	18	295	311	19	21.5	2.5
YX-d 300	300	316	8	18	300	316	19	21.5	2.5
YX-d 310	310	334	12	24	310	334	25	28	2.5
YX-d 315	315	339	12	24	315	339	25	28	3
YX-d 320	320	344	12	24	320	344	25	28	3
YX-d 325	325	349	12	24	325	349	25	28	3
YX-d 340	340	364	12	24	340	364	25	28	3

与我方联系。For further information, please contact us.
www.ruimi.com.cn

轴用Y型圈Rod Seals-Yxd

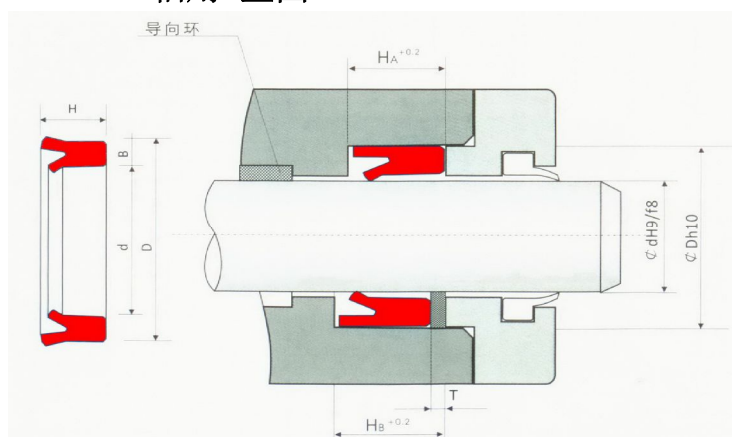

定货号	密封件公称尺寸				沟槽尺寸				
	D外径	d内径	B壁厚	H高度	ϕD 外径	ϕd 外径	H_A	H_B	T
YX-d 360	360	384	12	24	360	384	25	28	3
YX-d 380	380	404	12	24	380	404	25	28	3
YX-d 400	400	424	12	24	400	424	25	28	3
YX-d 420	420	444	12	24	420	444	25	28	3
YX-d 450	450	474	12	24	450	474	25	28	3
YX-d 465	465	489	12	24	465	489	25	29	4
YX-d 470	470	494	12	24	470	494	25	29	4
YX-d 480	480	504	12	24	480	504	25	29	4
YX-d 500	500	524	12	24	500	524	25	29	4
YX-d 520	520	544	12	24	520	544	25	29	4
YX-d 530	530	554	12	24	530	554	25	29	4
YX-d 560	560	584	12	24	560	584	25	29	4
YX-d 600	600	624	12	24	600	624	25	29	4
YX-d 630	630	654	12	24	630	654	25	29	4
YX-d 650	650	674	12	24	650	674	25	29	4
YX-d 700	700	724	12	24	700	724	25	29	4
YX-d 750	750	774	12	24	750	774	25	29	4
YX-d 810	810	834	12	24	810	834	25	29	4
YX-d 820	820	844	12	24	820	844	25	29	4
YX-d 870	870	894	12	24	870	894	25	29	4
YX-d 900	900	924	12	24	900	924	25	29	4
*YX-d 105	105	121	8	18	105	121	19	21.5	2.5
*YX-d 110	110	126	8	18	110	126	19	21.5	2.5
*YX-d 115	115	131	8	18	115	131	19	21.5	2.5
*YX-d 120	120	136	8	18	120	136	19	21.5	2.5
*YX-d 125	125	141	8	18	125	141	19	21.5	2.5
*YX-d 130	130	146	8	18	130	146	19	21.5	2.5
*YX-d 135	135	151	8	18	135	151	19	21.5	2.5
*YX-d 140	140	156	8	18	140	156	19	21.5	2.5
*YX-d 145	145	161	8	18	145	161	19	21.5	2.5
*YX-d 150	150	166	8	18	150	166	19	21.5	2.5
*YX-d 155	155	171	8	18	155	171	19	21.5	2.5
*YX-d 160	160	176	8	18	160	176	19	21.5	2.5

注：有*标记为重型标准，其它规格可按客户要求定制，也可提供车削类产品。