




上海瑞密机械有限公司
SHANGHAI RUIMI MACHINERY CO.,LTD
孔通用Y型圈Piston Seals-YxD

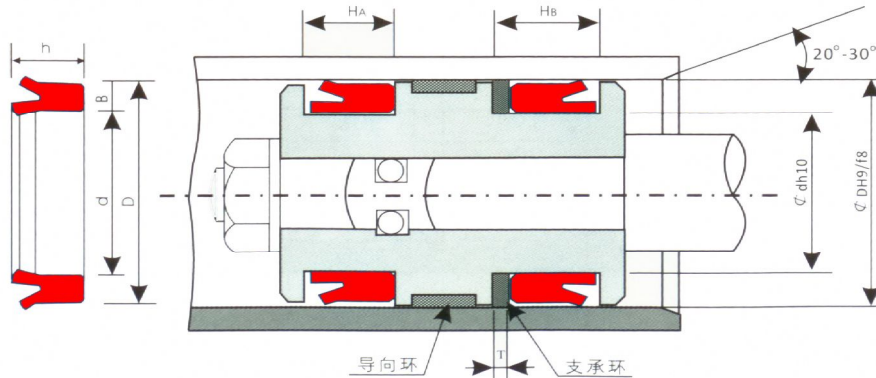

适用范围 Application Range				
	压力 Pressure [MPa]	温度Temperature [° C]	速度 Sliding speed[m/s]	介质Medium
标准产品 Standard	≤31.50Mpa	-35 至100° C	≤0.5	液压油、阻燃液、水、气 Mineral oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids, water, air and others.

材料Material	
标准设计Standard	PU(Shoer 90-95A)
特殊Special (on request)	

设计标准或互换Standard and/or can fit the groove
JB/ZQ 4264-97

描述: 可以用在普通橡胶或织物增强橡胶的性能达不到要求的各种场合。主要用于重载行走机械或工业液压中的活塞和柱塞的密封，沟槽和直径尺寸分别符合ISO5597/1和ISO3320国际标准的要求。
设计选用时可参考Trelleborg公司PUA系列、Parker公司的B7系列、DZ公司D-1系列标准。


特点:

- > 优异的耐磨损性能
- > 对冲击载荷和压力峰值不敏感
- > 很高的抗挤出能力
- > 低永久压缩变形
- > 适应于恶劣的工况
- > 安装容易

规格及沟槽尺寸 Specification&groove size

定货号	密封件公称尺寸				沟槽尺寸				
	D外径	d内径	B壁厚	H高度	∅D外径	∅d外径	HA	HB	T
YX-D 11	11	5	3	8	11	5	9	10.5	1.5
YX-D 12	12	6	3	8	12	6	9	10.5	1.5
YX-D 14	14	8	3	8	14	8	9	10.5	1.5
YX-D 16	16	10	3	8	16	10	9	10.5	1.5
YX-D 18	18	12	3	8	18	12	9	10.5	1.5
YX-D 20	20	14	3	8	20	14	9	10.5	1.5
YX-D 22	22	16	3	8	22	16	9	10.5	1.5
YX-D 24	24	18	3	8	24	18	9	10.5	1.5
YX-D 25	25	19	3	8	25	19	9	10.5	1.5
YX-D 28	28	22	3	8	28	22	9	10.5	1.5
YX-D 30	30	22	4	10	30	22	11	12.5	1.5
YX-D 32	32	24	4	10	32	24	11	12.5	1.5


孔通用Y型圈Piston Seals-YxD

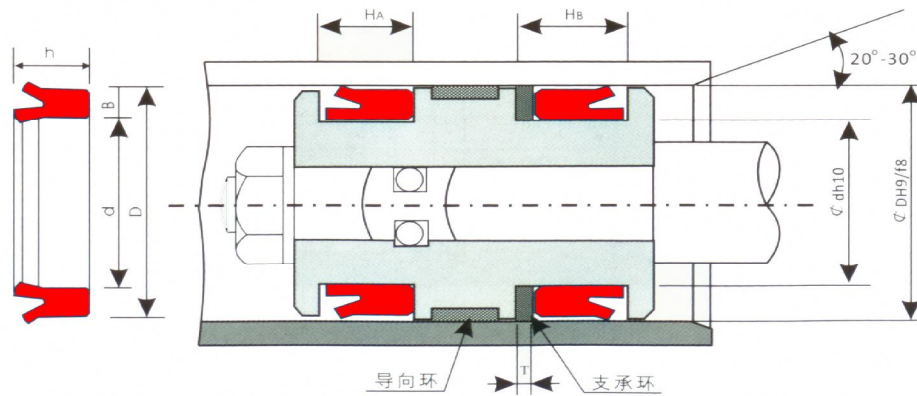

定货号	密封件公称尺寸				沟槽尺寸				
	D外径	d内径	B壁厚	H高度	φD外径	φd外径	HA	HB	T
YX-D 35	35	27	4	10	35	27	11	12.5	1.5
YX-D 40	40	32	4	10	40	32	11	12.5	1.5
YX-D 43	43	35	4	10	43	35	11	12.5	1.5
YX-D 45	45	37	4	10	45	37	11	12.5	1.5
YX-D 50	50	42	4	10	50	42	11	12.5	1.5
YX-D 55	55	47	4	10	55	47	11	12.5	1.5
YX-D 56	56	48	4	10	56	48	11	12.5	1.5
YX-D 60	60	48	6	14	60	48	15	17	2
YX-D 63	63	51	6	14	63	51	15	17	2
YX-D 65	65	53	6	14	65	53	15	17	2
YX-D 70	70	58	6	14	70	58	15	17	2
YX-D 75	75	63	6	14	75	63	15	17	2
YX-D 78	78	66	6	14	78	66	15	17	2
YX-D 80	80	68	6	14	80	68	15	17	2
YX-D 85	85	73	6	14	85	73	15	17	2
YX-D 90	90	78	6	14	90	78	15	17	2
YX-D 95	95	83	6	14	95	83	15	17	2
YX-D 100	100	88	8	18	100	88	15	17	2
YX-D 105	105	89	8	18	105	89	19	21.5	2.5
YX-D 110	110	94	8	18	110	94	19	21.5	2.5
YX-D 115	115	99	8	18	115	99	19	21.5	2.5
YX-D 120	120	104	8	18	120	104	19	21.5	2.5
YX-D 125	125	109	8	18	125	109	19	21.5	2.5
YX-D 130	130	114	8	18	130	114	19	21.5	2.5
YX-D 135	135	119	8	18	135	119	19	21.5	2.5
YX-D 140	140	124	8	18	140	124	19	21.5	2.5
YX-D 145	145	129	8	18	145	129	19	21.5	2.5
YX-D 150	150	134	8	18	150	134	19	21.5	2.5
YX-D 160	160	144	8	18	160	144	19	21.5	2.5
YX-D 170	170	154	8	18	170	154	19	21.5	2.5
YX-D 175	175	159	8	18	175	159	19	21.5	2.5
YX-D 180	180	164	8	18	180	164	19	21.5	2.5
YX-D 185	185	169	8	18	185	169	19	21.5	2.5
YX-D 190	190	174	8	18	190	174	19	21.5	2.5


如欲了解更详细内容, 请与我方联系。For further information, please contact us.
www.ruimi.com.cn

孔通用Y型圈Piston Seals-YxD

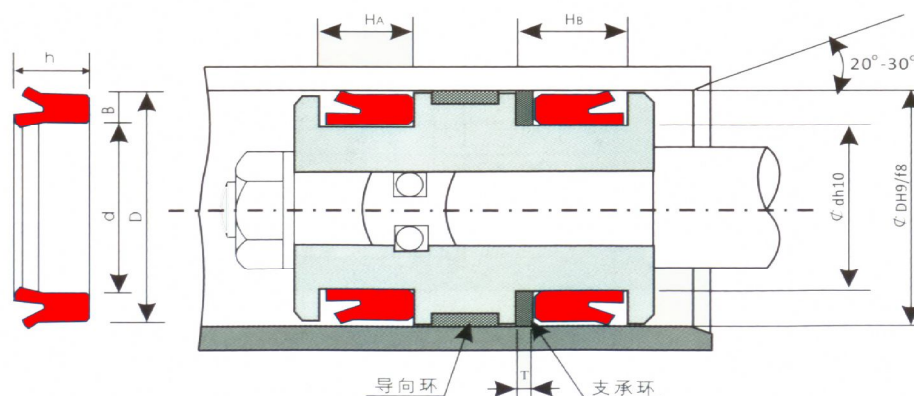

定货号	密封件公称尺寸				沟槽尺寸				
	D外径	d内径	B壁厚	H高度	φD外径	φd外径	HA	HB	T
YX-D 195	195	179	8	18	195	179	19	21.5	2.5
YX-D 200	200	184	8	18	200	184	19	21.5	2.5
YX-D 210	210	194	8	18	210	194	19	21.5	2.5
YX-D 215	215	199	8	18	215	199	19	21.5	2.5
YX-D 220	220	204	8	18	220	204	19	21.5	2.5
YX-D 225	225	209	8	18	225	209	19	21.5	2.5
YX-D 230	230	214	8	18	230	214	19	21.5	2.5
YX-D 240	240	224	8	18	240	224	19	21.5	2.5
YX-D 245	245	229	8	18	245	229	19	21.5	2.5
YX-D 250	250	234	8	18	250	234	19	21.5	2.5
YX-D 260	260	244	8	18	260	244	19	21.5	2.5
YX-D 265	265	249	8	18	265	249	19	21.5	2.5
YX-D 270	270	254	8	18	270	254	19	21.5	2.5
YX-D 280	280	264	8	18	280	264	19	21.5	2.5
YX-D 290	290	274	8	18	290	274	19	21.5	2.5
YX-D 300	300	284	8	18	300	284	19	21.5	2.5
YX-D 310	310	286	12	24	310	286	25	28	3
YX-D 320	320	296	12	24	320	296	25	28	3
YX-D 325	325	301	12	24	325	301	25	28	3
YX-D 330	330	306	12	24	330	306	25	28	3
YX-D 340	340	316	12	24	340	316	25	28	3
YX-D 350	350	326	12	24	350	326	25	28	3
YX-D 360	360	336	12	24	360	336	25	28	3
YX-D 380	380	356	12	24	380	356	25	28	3
YX-D 390	390	366	12	24	390	366	25	28	3
YX-D 400	400	376	12	24	400	376	25	28	3
YX-D 420	420	396	12	24	420	396	25	28	3
YX-D 440	440	416	12	24	440	416	25	28	3
YX-D 450	450	426	12	24	450	426	25	28	3
YX-D 460	460	436	12	24	460	436	25	28	3
YX-D 480	480	456	12	24	480	456	25	28	3
YX-D 500	500	476	12	24	500	476	25	29	4
YX-D 530	530	506	12	24	530	506	25	29	4

孔通用Y型圈Piston Seals-YxD

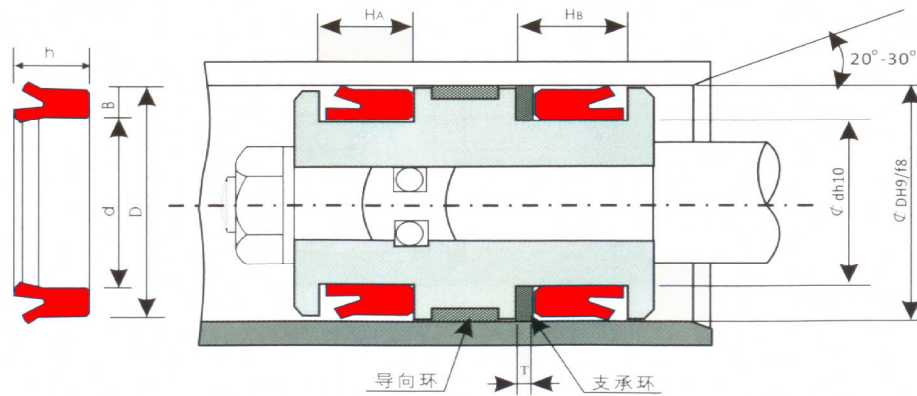

定货号	密封件公称尺寸				沟槽尺寸				
	D外径	d内径	B壁厚	H高度	∅D外径	∅d外径	HA	HB	T
YX-D 560	560	536	12	24	560	536	25	29	4
YX-D 580	580	556	12	24	580	556	25	29	4
YX-D 600	600	576	12	24	600	576	25	29	4
YX-D 630	630	606	12	24	630	606	25	29	4
YX-D 650	650	626	12	24	650	626	25	29	4
YX-D 670	670	646	12	24	670	646	25	29	4
YX-D 680	680	656	12	24	680	656	25	29	4
YX-D 700	700	676	12	24	700	676	25	29	4
YX-D 800	800	776	12	24	800	776	25	29	4
YX-D 1000	1000	976	12	24	1000	976	25	29	4
*YX-D 105	105	93	6	14	105	93	15	17	2
*YX-D 110	110	98	6	14	110	98	15	17	2
*YX-D 115	115	103	6	14	115	103	15	17	2
*YX-D 120	120	108	6	14	120	108	15	17	2
*YX-D 125	125	113	6	14	125	113	15	17	2
*YX-D 130	130	118	6	14	130	118	15	17	2
*YX-D 135	135	123	6	14	135	123	15	17	2
*YX-D 140	140	128	6	14	140	128	15	17	2
*YX-D 145	145	133	6	14	145	133	15	17	2
*YX-D 150	150	138	6	14	150	138	15	17	2
*YX-D 155	155	143	6	14	155	143	15	17	2
*YX-D 160	160	148	6	14	160	148	15	17	2

注：有*标记为重型标准，其它规格可按客户要求定制，也可提供车削类产品。